



Informationen zu unseren weiteren Produkten:
Tel: + 49 (0) 79 42 - 20 85 · Fax: - 20 87

Die flexiblen Verteilersysteme aus Kunststoff für Sanitär und Heizung:



Hinterlassen Sie einen guten Eindruck!

Ob Fertigverteiler oder Bausatz, mit den flexiblen Verteilersystemen aus Kunststoff von SBK entscheiden Sie sich für Qualität und Zuverlässigkeit.

WELTWEIT KOMPETENT!

Über 20 Jahre Erfahrung und Entwicklung haben unsere Verteilersysteme zu technisch ausgereiften und qualitativ hochwertigen Produkten werden lassen. Das bestätigen unsere Kunden weltweit. Gerne lassen wir Ihnen Referenzen zukommen.

Ihr Partner vor Ort

SBK SIEGFRIED BÖHNISCH KUNSTSTOFFTECHNIK GMBH

Maybachstraße 1 · D - 74632 Neuenstein
Tel. + 49 (0)79 42-20 85 · Fax -20 87
Info@SBK-Neuenstein.de · www.SBK-Neuenstein.de
Geschäftszeiten: 8 – 12 und 13 – 17 Uhr


Abbildungen enthalten
zum Teil Sonderzubehör.

www.schmucker-werbung.de

Form 123

MULTIKOMPAKT

UNIVERSALVERTEILER 5000

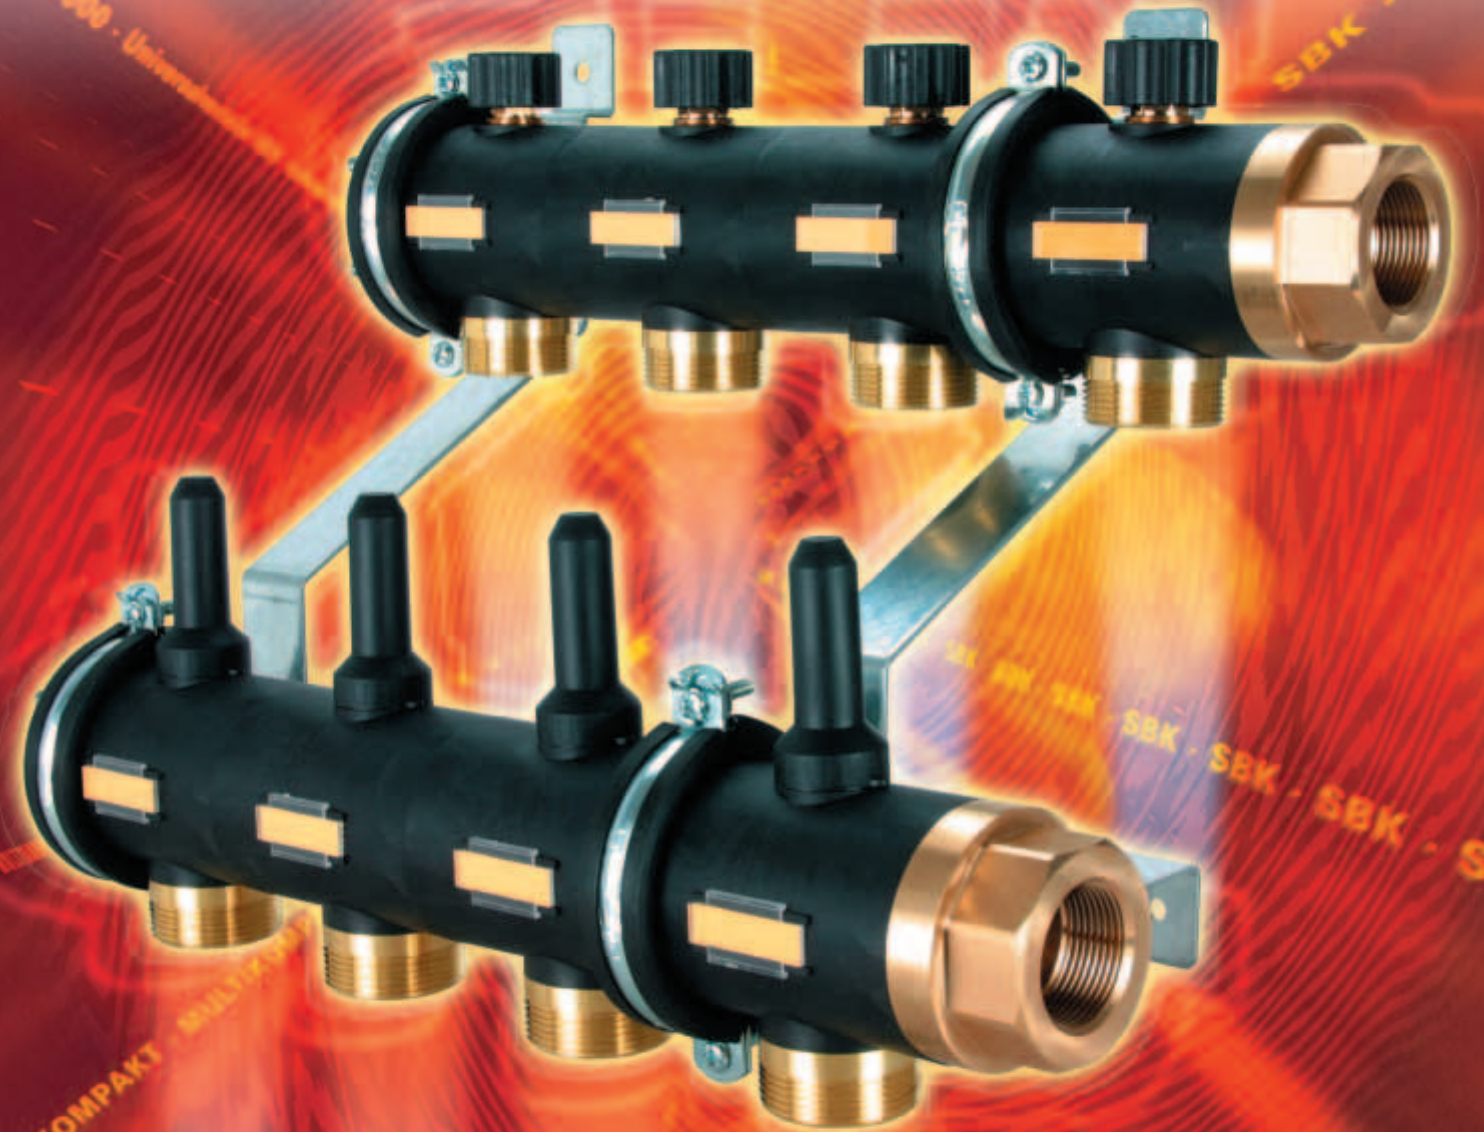

Die flexiblen Verteilersysteme aus Kunststoff für Sanitär und Heizung

SBK MULTIKOMPAKT UNIVERSALVERTEILER 5000



Der SBK-Universalverteiler 5000 vereint alle Vorteile der bekannten SBK Verteilersysteme. Das Baukastensystem ermöglicht, dass mit geringstem Aufwand jeder individuell benötigte Verteiler innerhalb kürzester Zeit aus minimalstem Lagerbestand selbst montiert werden kann. Die Selbstisolierung des Verteilers wird durch integrierte Luftkammern erreicht, die Abgänge sind um jeweils 90° drehbar, Vor- und Rücklauf sind einzeln absperrbar. Durch den patentierten SBK-Durchflussmesser im Rücklaufsegment ist ein hydraulischer Abgleich der einzelnen Verteilerabgänge problemlos möglich. Die strömungsoptimierte Geometrie führt zu einem minimalen Druckverlust.

Der SBK-Universalverteiler 5000 ist das optimale Produkt für:


- **Industriefußbodenheizung**
- **Erdwärmenutzung**
- **Bewässerungsanlagen**

DIE VORTEILE IM ÜBERBLICK

Der Fertigverteiler


- Anschluss von links oder rechts möglich
- Anschlussgewinde 1 1/4"
- Segmente um 90° drehbar
- Achsmaß 100 mm
- Alle Anschlussgewinde aus Messing
- Minimaler Druckverlust
- Abgangsverschraubungen für PE-Rohr 25 mm oder 32 mm lieferbar
- Haltekonsole aus verzinktem Stahlblech
- Rohrschellen mit Schallschutzeinlage

→ **5 Jahre Garantie**

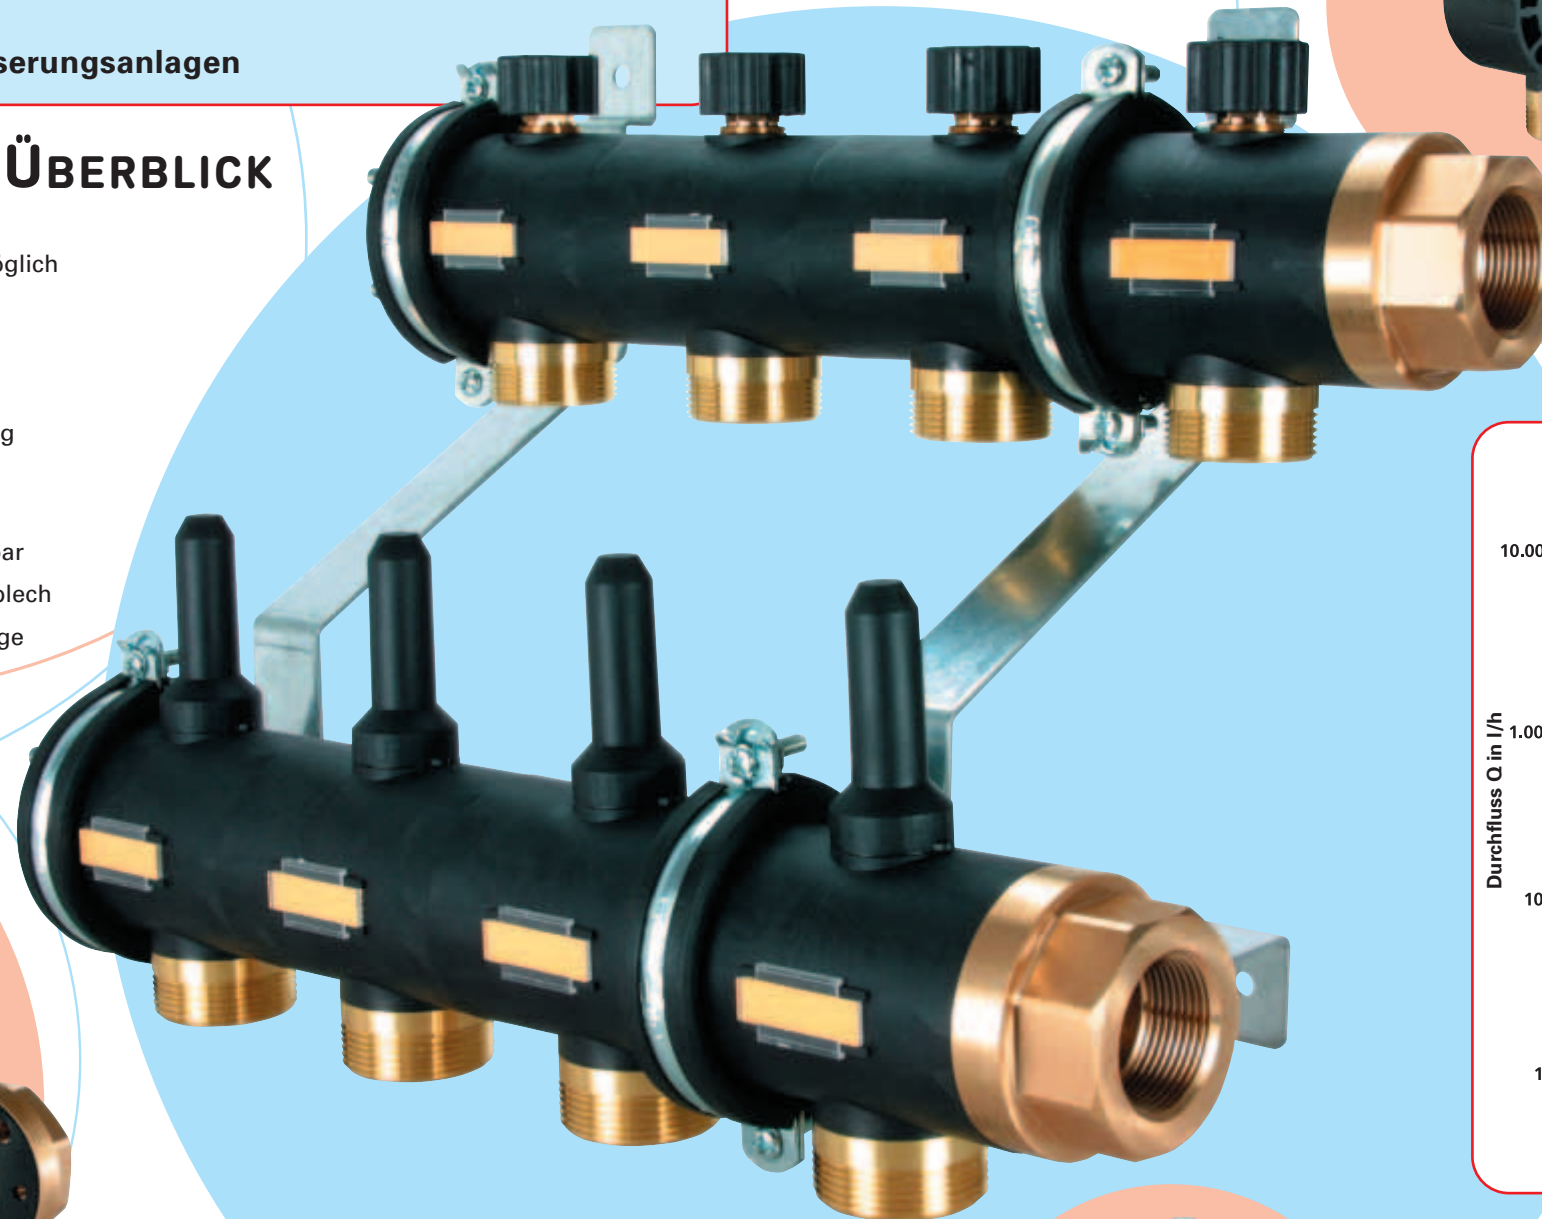


VORLAUFSEGMENT

- 1 Oberteil mit nichtsteigender Spindel
- 2 Halterung für Bezeichnungsschild
- 3 Eingegossene Messingbuchse mit 1"IG und 1 1/2" AG
- 4 Integrierte Luftkammern zur Isolierung

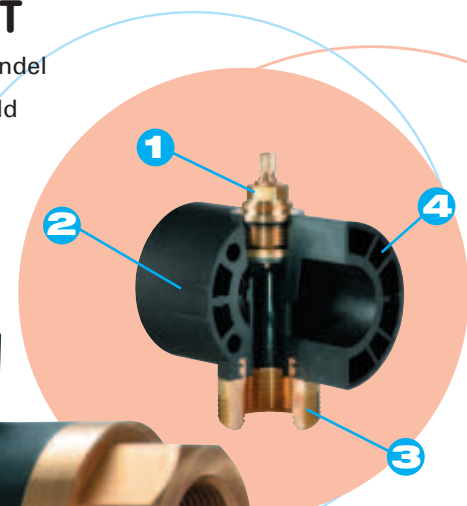

DURCHFLUSSKENNLINIE Universalverteiler 5000

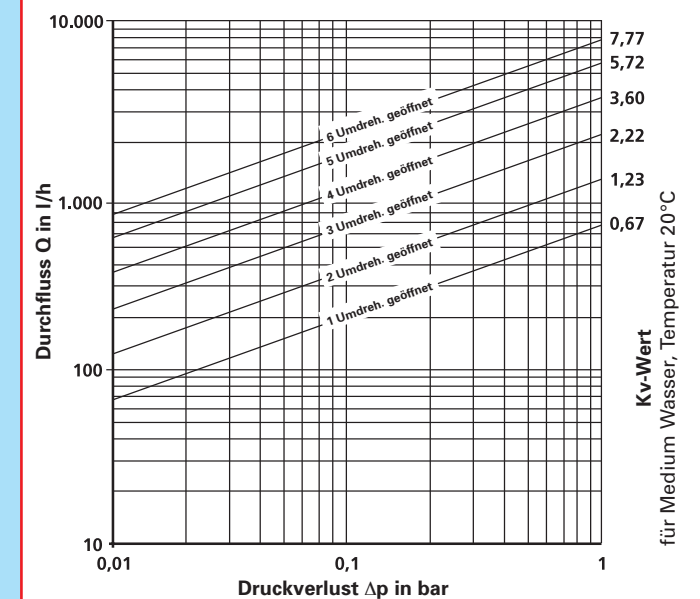

- Vorlauf max. geöffnet
- Rücklauf über Voreinstellung eingestellt

DAS BAUKASTENSYSTEM

- Einzelsegmente aus glasfaserverstärktem Kunststoff, korrosions- und alterungsbeständig
- Temperaturbeständig von -20°C bis +90°C
- Minimale Lagerhaltung bei Selbstmontage
- Selbstisolierend durch integrierte Luftkammern
- Flexibel, besteht aus nur vier Einzelkomponenten
- Abgedichtet durch Formflachdichtung
- Zugelassen bis 10 bar Betriebsüberdruck

RÜCKLAUFSEGMENT

- 1 Integrierter SBK-Durchflussmesser, geschützt durch plombierbare Abdeckkappe
- 2 Halterung für Bezeichnungsschild
- 3 Eingegossene Messingbuchse mit 1"IG und 1 1/2" AG
- 4 Integrierte Luftkammern zur Isolierung

